



SUBLICOAT A + B

Código N° 40810-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinta bi-componente transparente de naturaleza acrílico-poliéster, para la decoración en sublimación de diferentes tipos de materiales como: cristal, metal, cerámica...

CAMPOS DE EMPLEO

Barnizado de artículos que deben ser decorados posteriormente en sublimación.

Ese producto es apto para la aplicación sobre: cristal, madera, cerámica, aluminio, aluminio prelacado y metales en general.

PROCESO DE APLICACIÓN

SUBLICOAT A+B está formulado para ser aplicado a pistola o a cortina, pero no se excluyen otras aplicaciones como la extensión con rodillo y la serigrafía; no obstante, con estas técnicas de aplicación, **NO** se puede garantizar un óptimo resultado final.

Soportes	<ul style="list-style-type: none"> • Vidrio • Madera • Cerámica • Aluminio (con o sin pre-lacado) • Metales
Diluyente	Eventualmente 20 - 30% de DILUENTE SUBLICOAT
Promotor de adhesión	Eventualmente 2,5- 4,0% de SUBLICOAT ADHESION PROMOTER
Almacenaje	<ul style="list-style-type: none"> • Lejos de rayos solares directos • A temperatura entre 15-35°C • Al resguardo de las heladas
Ficha de seguridad	Disponible a petición

CONDICIONES DE TRANSFERENCIA

TEMPERATURA	TIEMPO
190°C - 210°C	40 seg - 5 minutos

El tiempo depende del tipo y del espesor del soporte.

CARACTERÍSTICAS GENRALES

- Óptimo "receptor" de la sublimación
- Elevadas resistencias químicas y físicas
- Versatilidad de aplicación (apto para soportes diferentes)
- Brillo excelente
- Disponible en versión brillante y mate
- Opacidad elevada (**SUBLICOAT BIANCO**)

PREPARACIÓN:

Resultado final con efecto BRILLANTE y TRANSPARENTE:

SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE A	1,00 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B	0,50 Kg
DILUENTE SUBLICOAT	0,30 Kg

Resultado final con efecto MATE y TRANSPARENTE:

SUBLICOAT OPACO AL CAMPIONE SOL A	1,00 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B	0,50 Kg
DILUENTE SUBLICOAT	0,30 Kg

Resultado final con efecto MATE y PASTEL:


SUBLICOAT OPACO AL CAMPIONE SOL A	1,00 Kg
SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A	0,03 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B	0,50 Kg
DILUENTE SUBLICOAT	0,30 Kg

SUBLICOAT BIANCO puede ser empleado como fondo de preparación para las tintas **SUBLICOAT TRASPARENTES**:

SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A	1,00 Kg
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B	0,25 Kg
DILUENTE SUBLICOAT	0,30 Kg

Nota: Se recomienda secar bien el soporte barnizado con **SUBLICOAT BIANCO**, antes de sobrebarnizarlo con el barniz transparente, para evitar defectos de distensión y resistencia.

SUBLICOAT ADHESION PROMOTER es un promotor de adhesión para cristal y cerámica. Tiene que ser incorporado al 2,5 - 4,0% al **SUBLICOAT SOLUZIONE A**. Permite aumentar notablemente las características de anclaje y resistencia. El tiempo de vida de la mezcla es de 4 horas, y después el promotor se auto extingue.

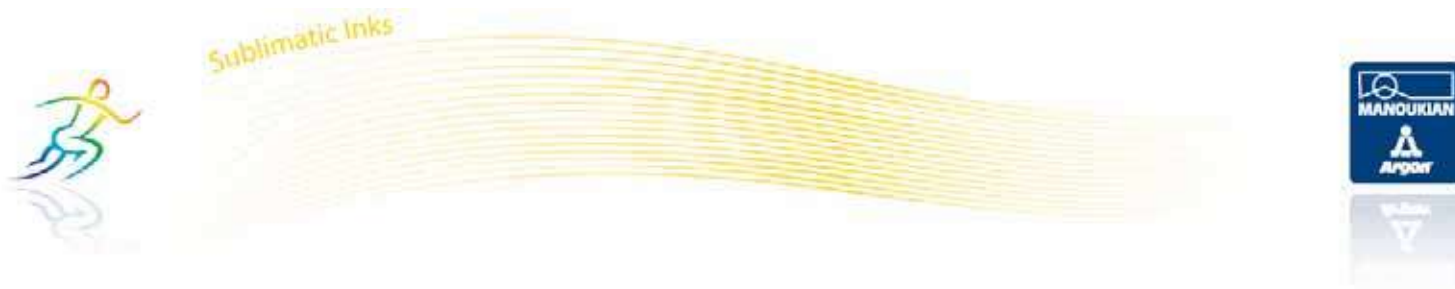

APLICACIÓN A PISTOLA

APLICACIÓN:

Pulverizar el barniz sobre superficies limpias y desengrasadas con objeto de obtener una perfecta adhesión sobre el soporte.

Se recomienda usar boquillas de 1.2-1.4 mm de diámetro con una presión mínima de 4 atmósferas.

- **Espesor aconsejado:**
40-50 μm
- **Tiempo de vida a 25°C:**
4-5 ore
- **Rendimiento teórico deposito de 50 μm :**
1 kg de mezcla - aproximadamente 7,5 m^2

SECADO:

- **Con aire a 25° C**
Al tacto en 1 hora
Manejable en 6 horas
Total endurecimiento 24 ore
- **En horno 80° C**
45 minutos (es aconsejable esperar aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente antes del horneado)

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Probar siempre las características de la impresión, antes de empezar la producción.
- Controlar siempre las condiciones de secado; la incorporación de aditivos puede comportar un tiempo más largo.
- Se aconseja de hacer pruebas preliminares para establecer el tiempo y la temperatura de transferencia correctos.

GAMA DE PRODUCTOS

CÓDIGO	SUBLICOAT	EMBALAJE
408102	TRASPARENTE SOLUZIONE A	1, 5 y 25 Kg
408103	TRASPARENTE SOLUZIONE B	0,5 y 2,5 Kg
408104	BIANCO SOLUZIONE A	1, 5 y 25 Kg
408100..	OPACO AL CAMPIONE SOL A	1 y 5 Kg
408106	ADHESION PROMOTER	100 g
154492	DILUENTE	1 litros

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Las informaciones señaladas en esta ficha técnica no deben considerarse exhaustivas, no obstante, si alguien debiera utilizar el producto para cualquier otro motivo diferente al explicado específicamente en este documento, sin una expresa y precisa confirmación escrita por nuestra parte, lo hará bajo su total responsabilidad en cuanto al riesgo o peligro que ello pudiera causar.

Si bien es cierto que podemos asegurar que todos los consejos relativos al producto son correctos, no tenemos ningún control ni sobre la calidad ni las condiciones del soporte, ni sobre los múltiples factores que pueden influir sobre el uso y la aplicación del producto.

Por lo tanto, salvo específicos acuerdos escritos, no aceptamos ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza y de ninguna de las formas en que pudiera presentarse en relación al rendimiento del producto, ni por cualquier pérdida o daño derivado del uso no autorizado del mismo.

Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a revisiones periódicas, en base a la experiencia y a nuestra política de constante mejora del producto.